

◆ ÉDITION 2024

MENUISERIES ALUMINIUM



Uineo
Fabricant PVC ALU

PRÉSENTATION

FEVRIER 2015 | CREATION DE WINEO


Fabrication artisanale PVC Aluplast & ALU Aluk
500m² - 3 salariés

2020 | INDUSTRIALISATION

Investissement machines
500 m² - 7 salariés

2023 | DÉVELOPPEMENT

Spécialisation B to B
Agrandissement de l'atelier 2300m²
14 salariés

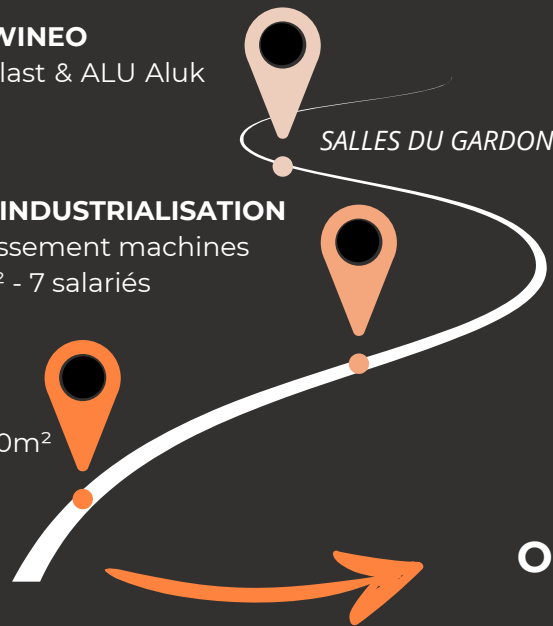

Entreprise dynamique et innovante, **WINEO FRANCE**, sous la direction de Franck FOUQUART, est spécialisée dans la fabrication de menuiseries en aluminium et en PVC. Basée aux Salles du Gardon, dans le Gard, nous sommes fiers de servir les professionnels de la menuiserie de la région et au-delà. Notre société incarne une identité jeune et passionnée. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles solutions, de designs innovants et de technologies de pointe pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients professionnels.

Nous comprenons que chaque projet est unique. Que vous soyez architecte, entrepreneur en construction ou spécialiste de la menuiserie, nous avons les produits qui vous permettront de réaliser vos projets. Chez WINEO FRANCE, nous avons à cœur de fournir un service complet à nos clients. Pour cela, nous mettons en place différents départements dédiés à chaque aspect essentiel de notre activité.

SERVICES



Notre **Service Commercial** opère dans un secteur restreint et vous propose un accompagnement complet. Présent pour comprendre vos besoins spécifiques, vous conseiller sur nos produits, il vous aide à trouver les meilleures solutions pour vos projets de menuiserie.



Notre **Service Livraison** assure la bonne livraison de vos commandes et veille à ce que les menuiseries soient transportées en toute sécurité et dans les délais convenus. Quel que soit la quantité, notre équipe est formée pour garantir une manipulation minutieuse et un service fiable.



Notre **Service ADV**, en relai du service commercial, se charge de toutes les formalités administratives liées à vos commandes. Vous pouvez compter sur eux pour assurer une coordination efficace entre notre entreprise et la vôtre.




Notre **Aide Technique** offre une assistance dédiée pour garantir le bon fonctionnement de la fabrication de vos produits, mais aussi résoudre vos préoccupations post-achat.

PRÉSENTATION

PRODUCTION

Découvrez notre unité de production, où une équipe polyvalente se distingue par sa capacité à s'autocontrôler. Chaque membre contribue à une dynamique fluide et efficace qui garantit une qualité à chaque étape du processus de fabrication.

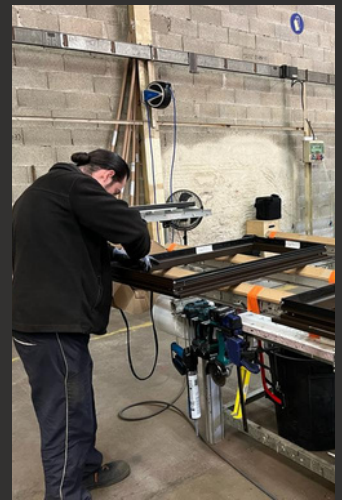

FABRICATION SUR MESURE



Nous sommes en mesure de concevoir et produire vos menuiseries aluminium hors standards, même pour de grandes dimensions. Notre savoir-faire nous permet de personnaliser nos solutions pour répondre précisément aux exigences de chaque projet.

WINEO FRANCE **ALUK**
le choix du partenaire gammiste ALU

Depuis sa création, WINEO FRANCE a choisi AluK comme gammiste Aluminium. Avec 60 ans d'expérience, ce groupe familial fondé sur des valeurs fortes, est un partenaire privilégié à travers le monde. Leur offre complète alliant performance et esthétique soigné fût une évidence pour notre collaboration.

“ *Contactez-nous* ”



Plaine de l'Habitarelle
30110 Les Salles-du-Gardon

04 66 54 20 52

contact@wineofrance.fr
www.wineofrance.fr



ALU WINEO

1 Matériau noble

Ultra léger et ultra résistant, l'aluminium ouvre le champ des impossibles en terme architectural. Matériau très résistant aux intempéries, il reste intact malgré la pluie, le vent ou les effets du soleil. De plus, grâce à son cycle de vie infini, l'aluminium a pour avantage d'être recyclable intégralement, sans perte de ses propriétés.

2 Économie

Par la finesse de ses profils et ses performances énergétiques exceptionnelles, l'aluminium permet aujourd'hui d'atteindre d'excellentes performances en matière d'isolation ainsi qu'un apport conséquent de lumière.

3 Isolation acoustique

Les menuiseries en aluminium sont aujourd'hui intégrées aux espaces de vie de nos habitations. Nos profils réduisent considérablement la conductivité sonore. De plus, grâce à l'adaptation appropriée de nos parclose, il est possible de renforcer l'isolation phonique sans compromettre les performances thermiques.

4 Conception à l'infini

WINEO, spécialiste du sur mesure propose des possibilités de conception très variées. De nombreuses compositions de grandes dimensions sont réalisables à souhait. Vous pouvez également, par le choix des nombreuses options la personnaliser.

5 Esthétique

Par le choix des couleurs variées, de formes, ou de grandeur des vitrages, vous apportez une touche d'élégance à vos habitations ou magasins. Matériau très apprécié des architectes, le design de nos menuiseries devient un élément décoratif de votre foyer.

6 Délais optimaux pour votre Sérénité



Recevez vos fenêtres en blanc ou en 7016 en seulement 4 semaines. En cas d'imprévu, comme un cambriolage, une casse sur le chantier ou autre, nous vous proposons le service "WINJET" avec une fabrication en seulement 10 jours ouvrés.

CERTIFICATIONS



Made in France

Optez pour nos menuiseries extérieures fabriquées avec honneur dans les Cévennes au Sud de la France. En choisissant nos produits vous soutenez l'économie locale tout en jouant un rôle actif dans la diminution de l'empreinte carbone.



Marquage CE, bien sûr

Le marquage CE approuve la conformité de nos produits aux exigences applicables dans l'Union Europe permettant ainsi sa libre circulation à l'intérieur de cet espace économique.



Fabrication responsable

Chaque étape, de la collecte des matériaux à la création finale, est soigneusement orchestrée en interne, assurant une optimisation totale de nos chutes de profilés.



Vitrage de qualité

La certification Cekal garantit sur une période de 10 ans les performances, la durabilité et la sécurité des vitrages.



Certification RAL pour nos profilés

Le label Qualicoat garantit un niveau de qualité maximal pour le thermolaquage des profilés. Quant au label Qualimarine, il concerne la préparation de la surface des profilés avant laquage, assurant que nos menuiseries peuvent résister à la corrosion dans un environnement côtier plus agressif.



Avis technique délivré


L'avis technique, délivré par des organismes tels que le CSTB, certifie la conformité des menuiseries aux normes de construction. Ce label garantit la qualité, la performance thermique et acoustique, la résistance mécanique, et la durabilité des produits.

“ WINEO,
une fabrication
100% française




COULISSANT 67CL

Faites place à la lumière et au bien-être

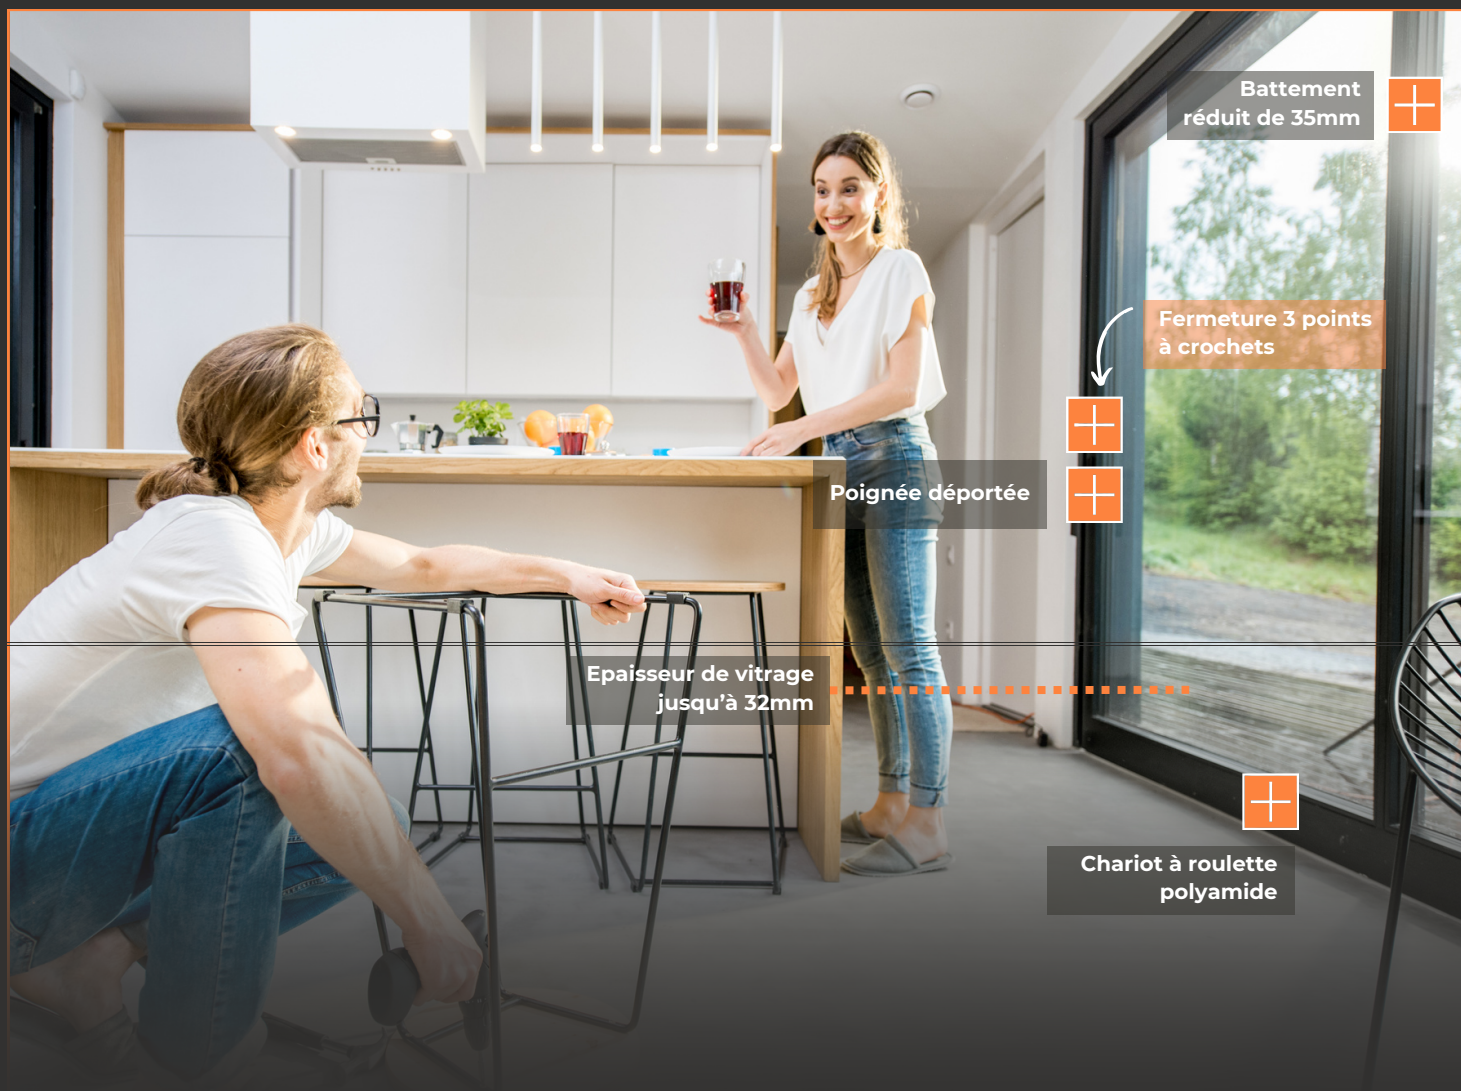

COUPES

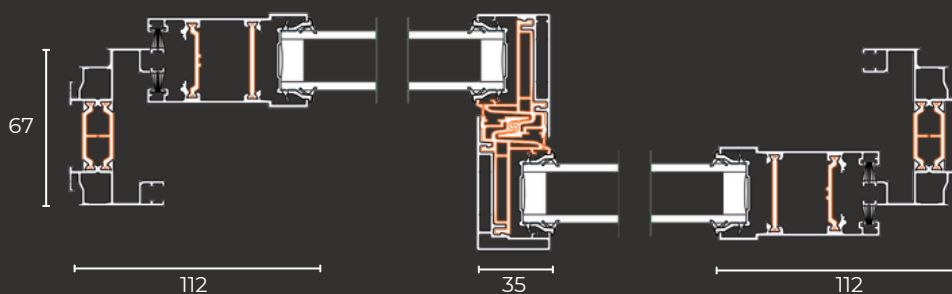


PERFORMANCES

HAUTE ISOLATION THERMIQUE : U_w 1.4 W/m^2K - S_w 0.64 - Tl_w 0.65
ISOLATION ACOUSTIQUE : R_w (C;Ctr) 35 (-1; -2) dB
CLASSEMENT AEV : Classe A*4 / E*9A / V*C2

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Esthétique contemporain aux lignes droites dormant de 67mm
- Dormant pose en NEUF 100/120/140/200mm
- Dormant pour pose RENO avec couvre joint de 30/50/70mm
- Dormant pour pose tunnel droit avec pieds de clippage
- Chariot à roulettes polyamide à réglage rapide
- Battement réduit de 35mm
- Fermeture 3 points à crochet
- Poignée look carré FAPIM EOS
- Épaisseur maxi vitrage 32mm
- Joint et Warm Edge noir
- Double vitrage 4/20/4 FEA TGI
- Montants latéraux et montants chicanes renforcés ou super renforcés
- Nombre de vantaux et rails illimités
- Poids maxi par vantail 200kg
- Dimensions maxi L3000mm par vantail x H2700mm

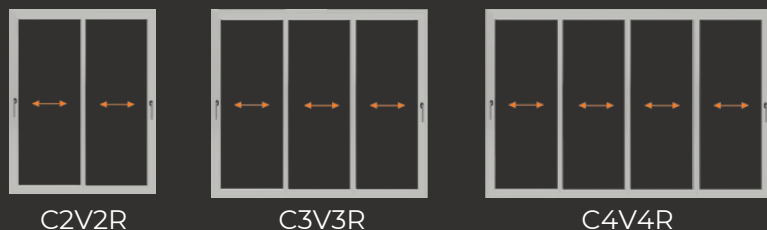


C2V2R

C3V3R

C4V4R

POSSIBILITÉ OUVERTURE EN GALANDAGE

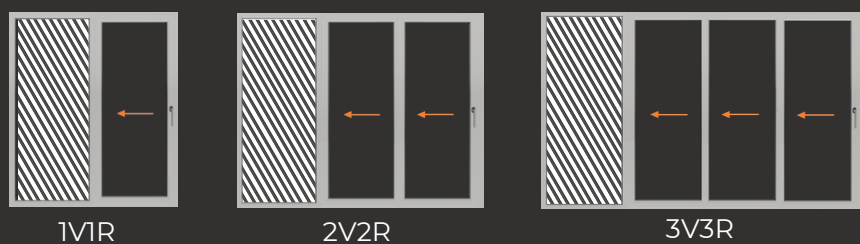

1V1R

2V2R

3V3R


NOS OPTIONS +




- Bloc serrure
- Seuil PMR
- Cache rail
- Bouclier thermique
- Nombre illimité de vantaux et de rails
- Grande dimension
- Coulissant d'angle

FRAPPE OC 67FR

L'ouvrant caché, la fenêtre idéale pour vos projets

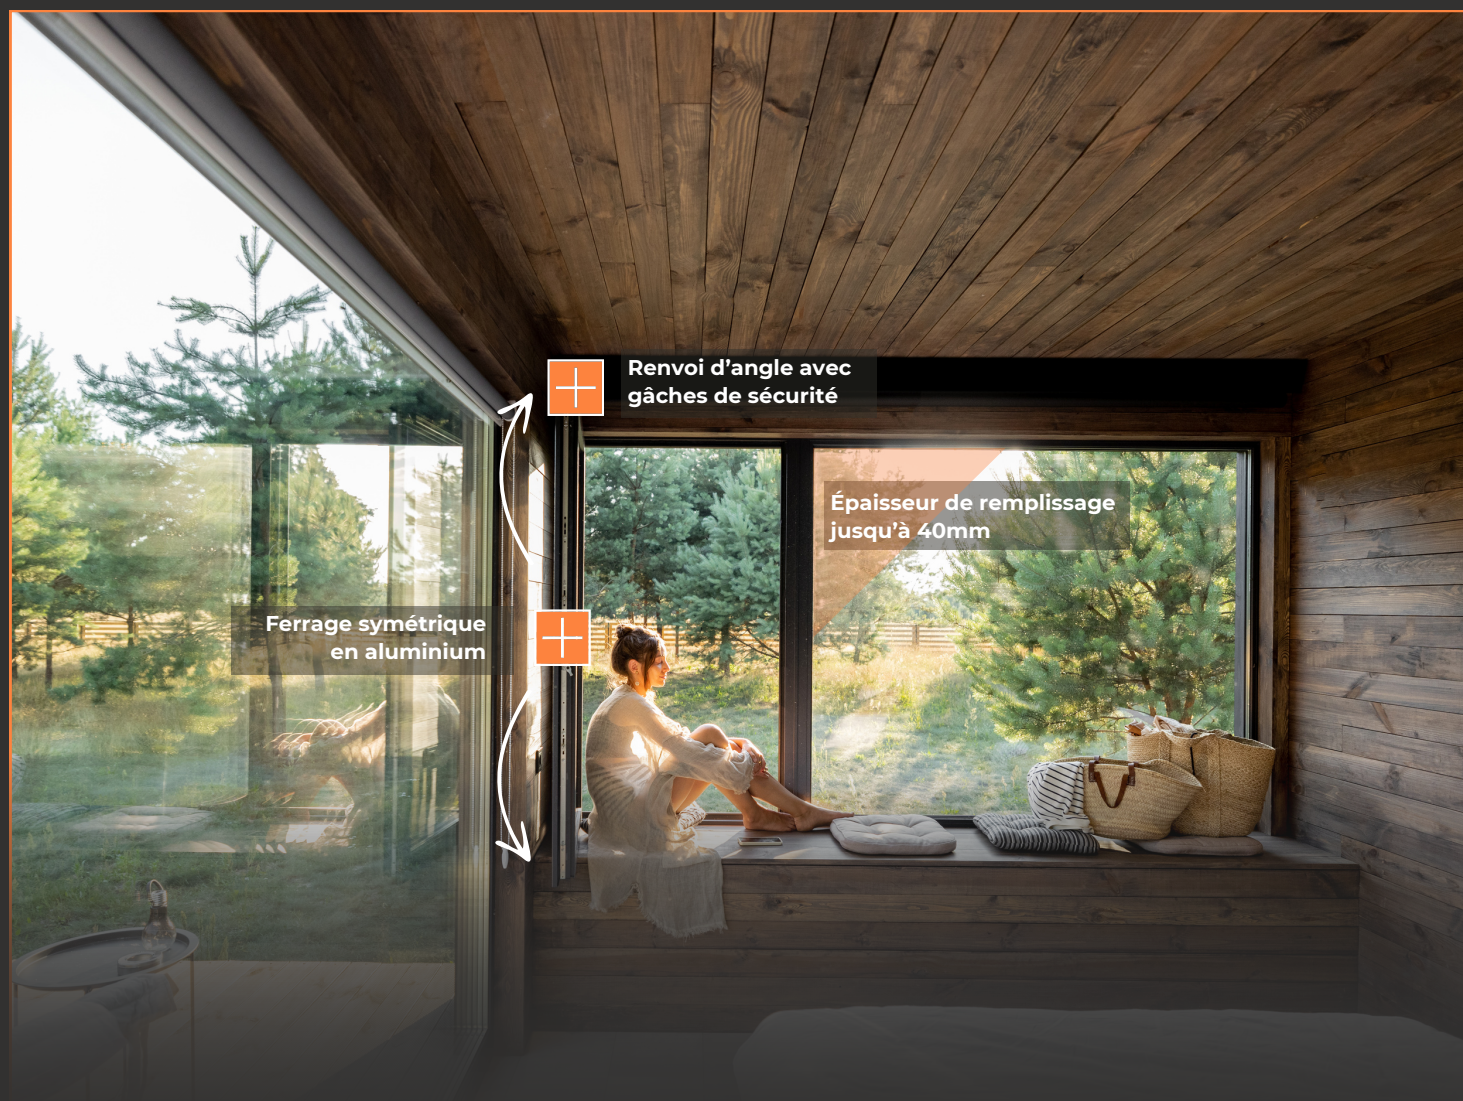

COUPES

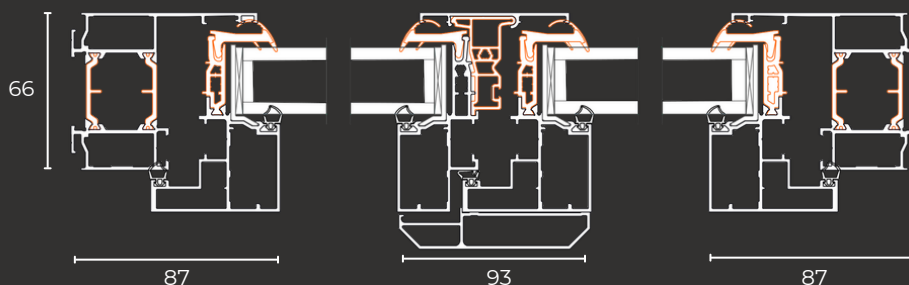


PERFORMANCES

PERFORMANCE THERMIQUE : Double vitrage - Ug 1.0 Th : 1.3 W/m².K - Sw 0.54 - Tlw 0.64
ISOLATION ACOUSTIQUE : Jusqu'à 41 (-1 ; -4) dB
CLASSEMENT AEV : Classe Jusqu'à A*4 / E*9A / V*B3


FRAPPE OC 67FR

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- > Dormant droit contemporain de 66mm
- > Dormant pour pose en NEUF 100 à 200mm
- > Dormant pour pose RENO avec couvre joint à clipper 30/50/70mm
- > Dormant pour pose tunnel droit avec pieds de clippage
- > Ferrage symétrique en aluminium
- > Renvoi d'angles avec galets champignons
- > Gâches sécurité
- > Verrou de semi fixe à levier
- > Poignée EOS avec battement réduit
- > Parclose avec joint de vitrage intérieur, épaisseur maxi vitrage 40mm
- > Joint et Warm Edge noir
- > Double vitrage 4/20/4 FEA TGI
- > Dimensions maxi L1200mm par vantail x H2400mm

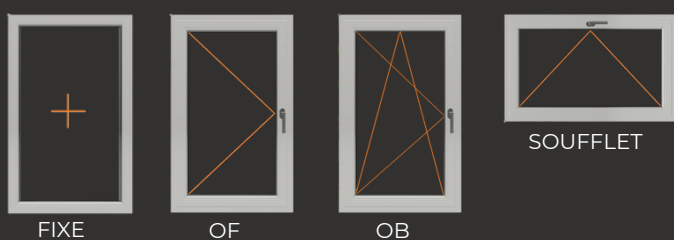

CARACTÉRISTIQUES POUR LES PORTES

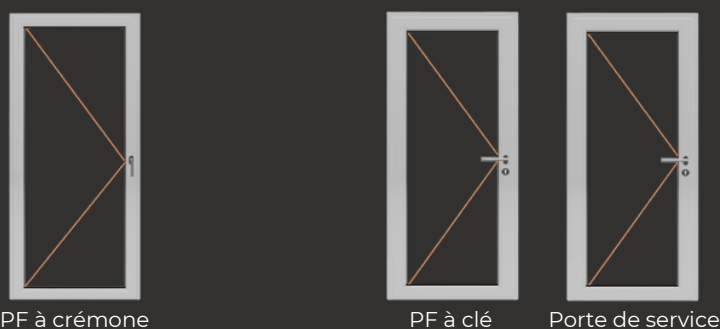

- > Verrous haut et bas sur semi-fixe
- > Serrure à relevage
- > Verrous ZH en haut à levier sur semi-fixe
- > Bandeau serrure

NOS OPTIONS +




- Cintré / Trapèze
- Composé
- Poignée centrée
- Couleur
- Seuil alu de 20 /40 mm
- OB sur seuil
- Semi-visible

PORTE 67PL

Une porte à la hauteur de vos projets résidentiels



COUPES

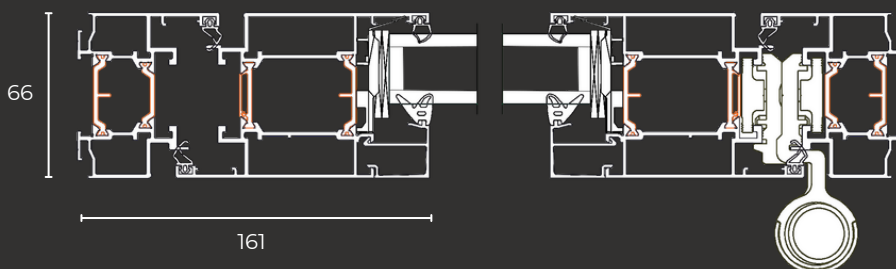

PERFORMANCES

PERFORMANCE THERMIQUE : 1.5 W/m².K – Sw 0.38 – Tlw 0.49
CLASSEMENT AEV : Classe A*4 / E*8A / V*C3
UP JUSQU'À 0.4 W/M².K

PORTE 67PL

PERSONNALISEZ VOTRE CONFIGURATION



VITRÉE TOUTE HAUTEUR
SECURIT
ANTI-EFFRACTION
VITRAGE DÉCOR



AVEC TRAVERSES
HAUTEUR ET
NOMBRE
AU CHOIX



AVEC PANNEAU LISSE
RAINURÉ DÉCOR
ÉPAISSEUR 31MM T6



OUVRANT MONOBLOC
LISSE
RAINURÉ DÉCOR
ÉPAISSEUR 72MM



“ Et vous laquelle choisiriez-vous?

VOS MODÈLES PRÉFÉRENTIELS



AMANDE



ELECTRA



SANTA CRUZ 3



PASTO 1



GARANCE 3



GOYA 3

NOTRE CATALOGUE COMPLET




SCAN ME





PORTE 67PL

La porte lourde, une solution pour des usages tertiaires

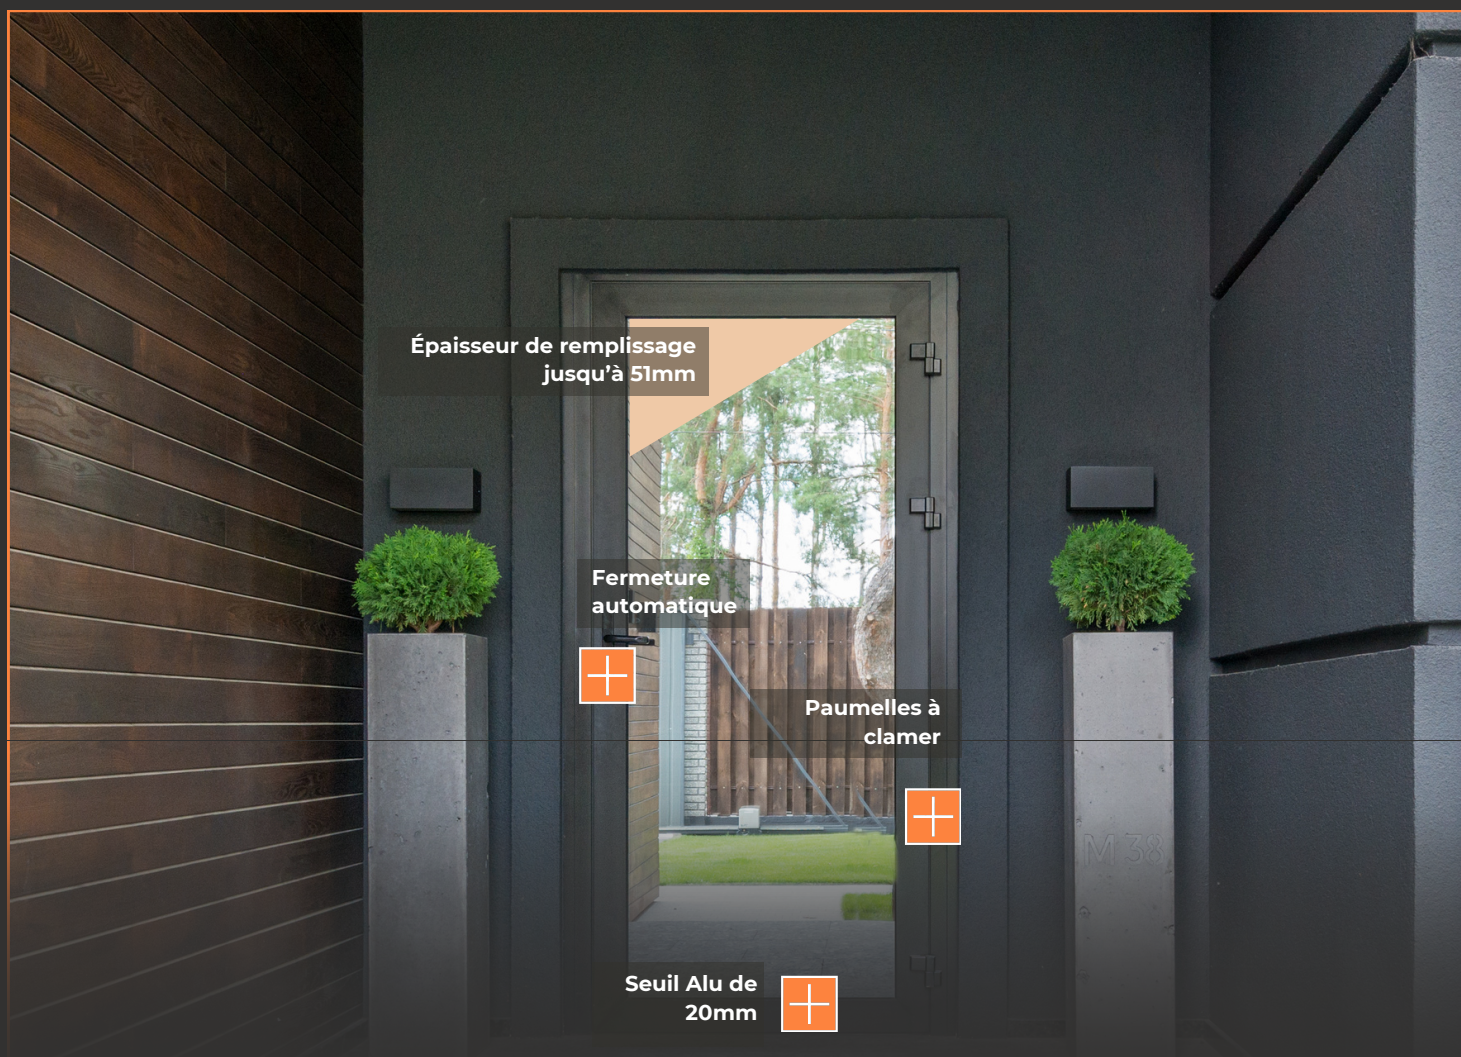

COUPES

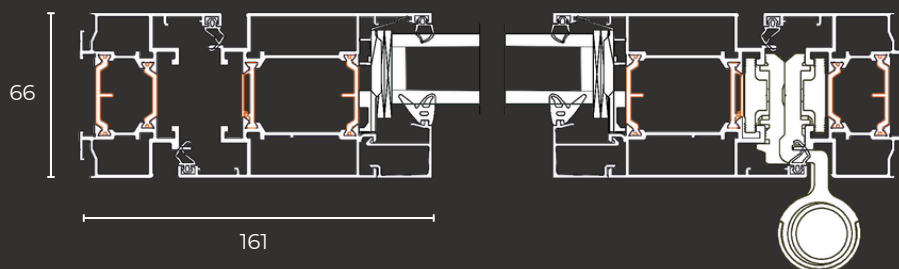

PERFORMANCES

PERFORMANCE THERMIQUE : 1.5 W/m².K – Sw 0.38 – Tlw 0.49
CLASSEMENT AEV : Classe A*4 / E*8A / V*C3

PORTE 67PL


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dormant et ouvrant de 66mm
- Dormant pour pose en NEUF 100 à 200mm
- Dormant pour pose RENO avec couvre joint à clipper 30/50/70mm
- Dormant pour pose tunnel droit avec pieds de clippage
- Serrure à crochet automatique
- Équipée de quincailleries spécial "tertiaire"
- Large plage de remplissage de 5 à 51mm
- Conçue pour accueillir du public, porte grand trafic (testée 1 million de cycles)
- Fabrication grande dimension
- Dimensions maxi L1300mm par vantail x H2700mm
- Poids maxi : 130 kg

OPTION ACTION VA ET VIENT

Le porte lourde 67PL Va et Vient propose une solution en simple ou double action pour les entrées à fort passage et permet la libre circulation des personnes entrants ou sortants.


Dimensions maxi L1250mm par vantail x H2515mm

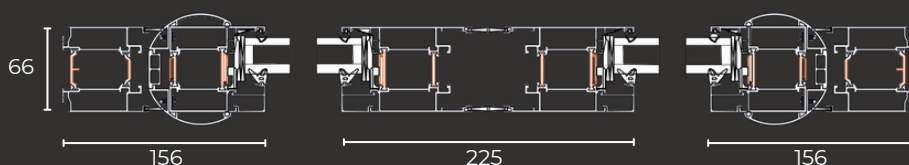

OPTION ANTI-PINCE DOIGTS

Le porte lourde 67PL Anti-pince doigts apporte une solution en simple et double action pour les devantures de magasins, les écoles et autres bâtiments accueillant du public.

Dimensions maxi L1250mm par vantail x H2515mm

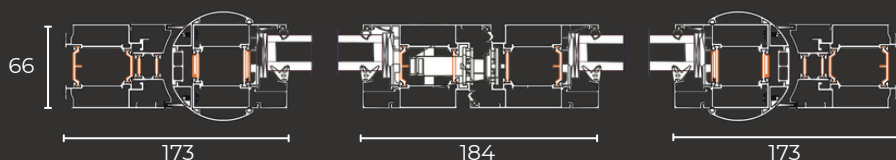

NOS OPTIONS +

- Serrure type rouleau à gâche décondamnable
- Ferme porte
- Système sur pivot
- Poignée ventouse électromagnétique



VÉRANDA 67V

La nouvelle génération de véranda




Crédit photos : Aluk


LES CONFIGURATIONS




Avec arêtier



Avec noue



En appui



Rayonnante 90° - 135°
Angle variable jusqu'à
13 chevrons

Dans le cadre d'un agrandissement pour une utilisation ponctuelle, ou de la création d'une pièce à vivre à part entière, vous trouverez la solution qui s'adaptera parfaitement à votre projet. Les possibilités de la véranda 67V donnent libre cours à votre imagination, pour créer des surfaces des plus classiques aux plus audacieuses : avec possibilité de bicoloration et de ton bois.

La véranda 67V permet l'intégration de grandes ouvertures laissant pénétrer pleinement la lumière naturelle du jour, pour un bien-être incomparable.

et la sont apportées par la rupture de pont thermique, la large plage de remplissage en vitrage ou panneaux isolants, ainsi que par les joints d'isolation.

DESCRIPTIF TECHNIQUE



> Les toitures

Tubulaire ou épine

Système d'arêtier pour faciliter la pose du vitrage sur chantier

Intégration possible de puits de lumière

Système à cran par pas de 2 mm





> Les chevrons

Chevron épine simple, renforcée ou tubulaire avec renfort en option

> Les chéneaux

Chéneau traditionnel ou architectural



> Les poteaux

Poteau d'angle fixe à 90°, fixe à 135°, variable ou de liaison

Descente d'eau incorporée dans les poteaux, tubes 63 ou 80mm

> Autres options

Sablère à inertie renforcée pour des portées jusqu'à 4,5 m

Système d'éclissage pour une meilleure étanchéité

En cas de forte affluence d'eau, un trop plein invisible est installé en façade



NOS CONSEILS EXPOSITION



La meilleure orientation pour votre véranda dépend de son utilisation prévue.

Si elle est destinée à être un **espace de passage**, un accès au jardin ou si elle est de petite taille, optez plutôt pour une **orientation nord ouest** afin de minimiser l'exposition au soleil.

En revanche, si vous envisagez d'utiliser la véranda fréquemment comme une **pièce à vivre spacieuse**, une **orientation sud** est préférable. Cela maximisera l'ensoleillement, offrant une luminosité abondante et une chaleur agréable pour une utilisation prolongée.

OPTIONS

Découvrez l'exclusivité de nos options personnalisées, minutieusement adaptées à la fabrication de vos menuiseries Aluminium, vous permettant ainsi d'obtenir des réalisations uniques et parfaitement ajustées à vos préférences et besoins.

POIGNÉES



Eos



Twenty



Eos à clé



Eos poignée avec rosace

QUINCAILLERIES SPÉCIALES PORTE LOURDE



Système crémonne pompier



Bâton maréchal



Poignée aileron




Ferme porte en applique




Anti-panique push


VITRAGES DÉCORS




Sablé




Dépoli acide




Delta clair




Stopsol clair




Stopsol argent




Stopsol bronze




Delta mat



Granité



Chinchilla



Bambou clair

PETITS BOIS



Incorporés 10mm Blanc



Incorporés 10mm Laiton



Incorporés 10mm Plomb



Incorporés 18 ou 26mm Blanc



Incorporés 18 ou 26mm Gris anthracite



Incorporés 18 ou 26mm Chêne Doré




Incorporés 18 ou 26mm Bicolor int/ext




Incorporés 18 ou 26mm RAL au choix

COULEURS


LES PREFERENTIELS, 10 teintes en standard




7016G




7035S



7039G




9005G




9016S



1015S



1247S




8019S



N2100S




ANODIC
NATURA

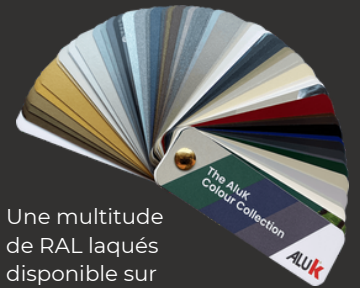


Une multitude
de RAL laqués
disponible sur
demande




LES ANODISES, un procédé véritable




ANODIC
CHAMPAGNE




ANODIC
GOLD



ANODIC
BRONZE




ANODIC
BROWN




ANODIC
BLACK


LES TONS BOIS, au plus près du naturel




CHENE
CLAIR




CHENE
DORE




CHENE
IRLANDAIS



CHENE
FONCE




NOGAL

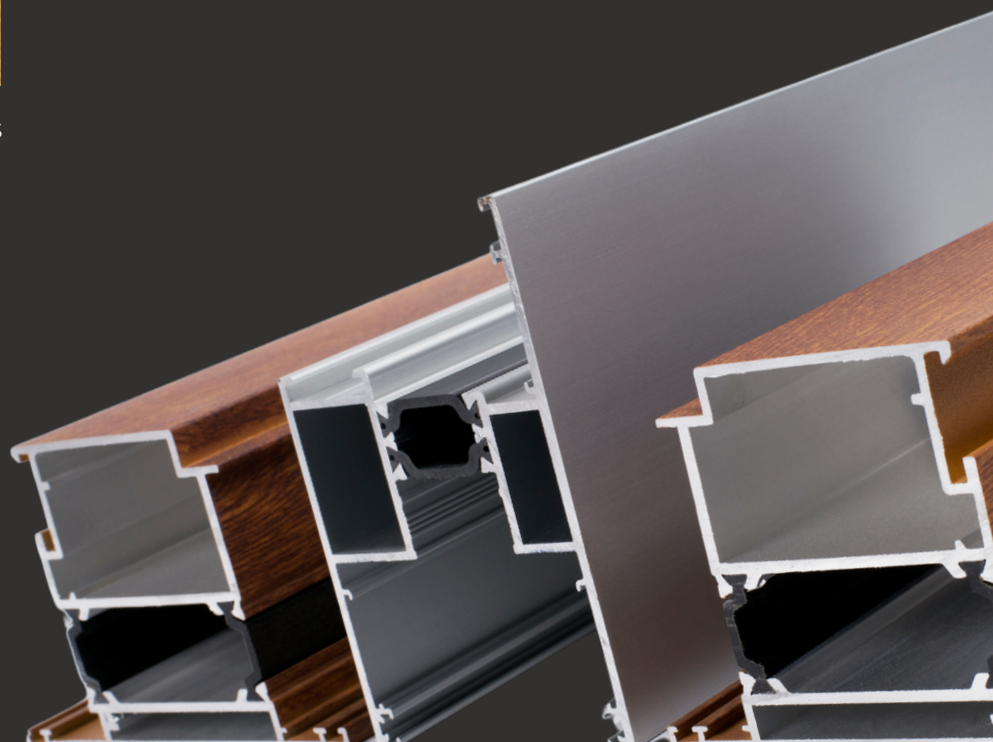


VOLET ROULANT


Adaptabilité du coffre à toutes les menuiseries PVC



EN NEUF




EN RENOVATION

- > **Coffre intégré performant**
- > Valeurs d'affaiblissement acoustique Dne Atr de 50 à 57 dB
- > Valeurs thermiques jusqu'à **Uc 0,7 W/m2.K**
- > **Design** rectiligne et **discret**
- > **Occlusion optimale** pour un sommeil de qualité grâce à la technologie **Good night**
- > **Résistance anti corrosion** solution garantie bord de mer
- > Motorisation solaire 

somfy®

Pilotage individuel / général



SMOOVE IO
Commande murale avec retour d'information par **témoin lumineux**.



SITUO IO
Télécommande mobile pour **mouvoir les volets ou gérer les éclairages**.

Pilotage centralisé



NINA IO
Télécommande mobile, **écran tactile**.
Création de scénarios.

Pilotage à distance



TAHOMA
Box avec interface pour ordinateur, smartphone...



CONNEXOON
Boîtier et application pour smartphone.
Gestion par univers



